


54002C	1 ASPO SVOLGITORE <i>Aspo svolgitore 2t - luce 500mm.</i>
240-50-145	2 PROFILATRICE TIPO PME (PER FORMATURE)
279	3 RULLIERA DI TRASPORTO E RAFFREDDAMENTO <i>Lunghezza 16 mm.</i>
19A	4 SEGA DI TAGLIO VOLANTE <i>Sega di taglio volante con spostamento motorizzato.</i>
333	5 PUNZONATRICE PER ASOLE A RULLI
169	6 BANCO DI SCARICO A SCIVOLO
280	7 SCHIUMATRICE IN LINEA CON PROFILATRICE <i>Schiumatrice in linea con profilatrice completa di impianto elettrico e collegamenti.</i>
251-252A	8 PULPITO DI COMANDO-IMPIANTO ELETTRICO
24001	9 SERIE DI RULLI SAGOMATORI



Esempio di prodotto finito



Gruppo tranciatura asole

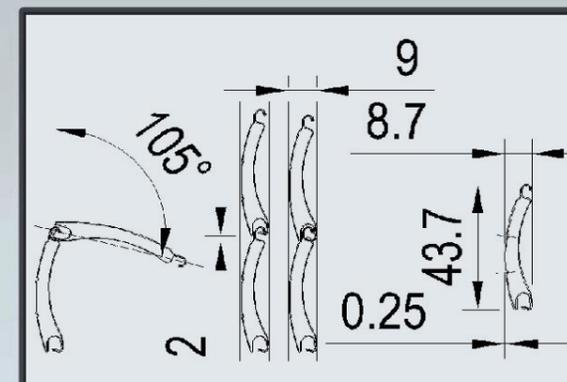

Disegno sezione prodotto e suo assieme



60001B

PM sas
Via Montegrappa, 109
30030 Salzano (Ve) Italy
Tel +39 0415745047
Fax +39 0415745058
www.pm-eng.info
pm@pm-eng.info

LINEA TAPPARELLE SCHIUMATE



La linea tapparelle schiumate realizza tapparelle in alluminio preverniciato. E' previsto un aspo da 2 t poi la profilatrice (19 passaggi) all'interno della quale viene eseguita l'operazione di schiumatura delle tapparelle stesse. Poi abbiamo il tunnel di passivazione quindi la trancia volante per tagliare a misura il prodotto. Il gruppo di tranciatura asole ultima le lavorazioni e il banco di scarico porta fuori linea il prodotto finito.

In opzione:

A- serie di cassette con serie di rulli per tapparella passo 55-70-90, per tubo ottagonale da 40 (con punz. con pressa o con punz. da rullo);

B- velocità circa 55 m / min (rulliera di trasp. e raffreddamento lungh. 24 m) - (punzonatrice per asole a rulli motorizzati) cod. 333;

C- velocità circa 80 m / min (rulliera di trasp. e raffreddamento lungh. 36 m) - (punzonatrice per asole a rulli motorizzati) cod. 333;

D- aspo svolgitori girevole doppio cod. 54005;


E- aspiratore polvere cod. 320;

F- confezionatrice per barre di profilo tapparelle cod. 432;

G- unità di giunzione nastro cod. 322;

H- protezioni antinfortunistiche cod. 176;

I- refrigerazione d'acqua in circuito chiuso mod. TAE m 10 cod. 465.

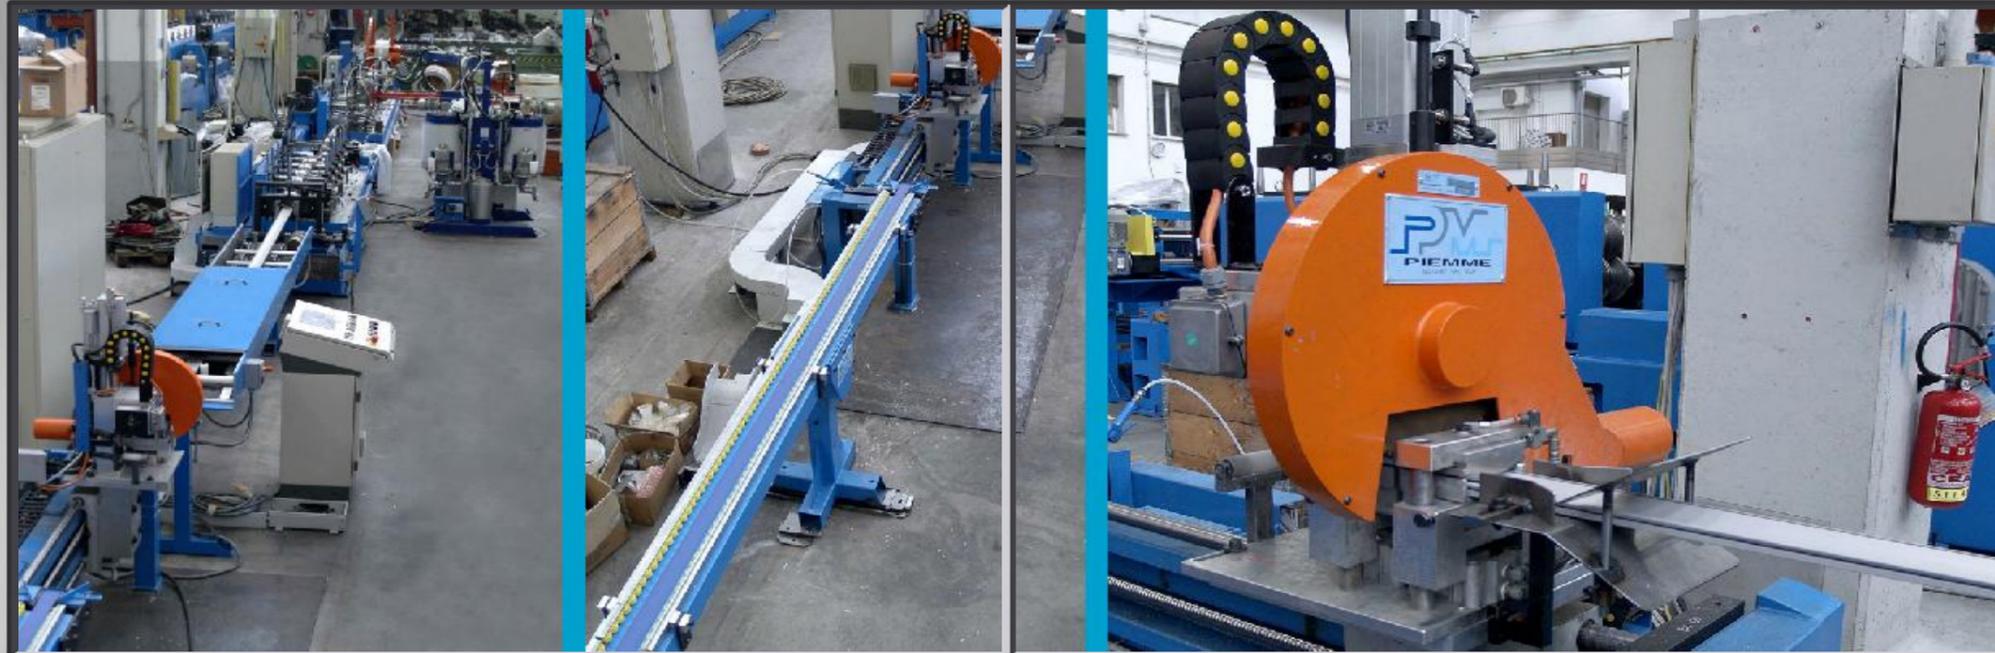

Viste generali della linea e sega a disco veloce

Velocità:	55	mt/1'
Portata aspo	2	t
Luce utile	250	mm
Potenza installata:	55	kW
Potenza assorbita	45	kW
Tolleranza taglio :	±1mm	
Tapparella (altezza) :	37	mm
Senso di marcia: Sx-Dx		
Materiale: Alluminio preverniciato		
Spessore	0,3	mm
Consumo aria:	500	NI/1



Dettaglio profilatrice



Dettaglio schiumatrice



Banco di scarico



Pannello di controllo

60001B

