


Linea di produzione ricciolo con cambio rapido profilo (rotante).


- 54002G 1 ASPO SVOLGITORE 5t
- 2R 2 INTRODUTTORE
- 2G 3 ALIMENTATORE A RULLI
- 2L 4 UNITA' DI BULINATURA
- 2E 5 UNITA' IDRAULICA DI TAGLIO
- 30 6 PROFILATRICE TIPO ROTANTE  
*a 4 attrezzature inserite; introduttore di guida; motore in C.C.; passaggi n°12.*
- 24001 7 SERIE DI RULLI SAGOMATORI
- 4Q 8 BANCO DI SUPPORTO FINALE
- 251-252 9 PULPITO DI COMANDO CON QUADRO ELETTRICO
- 36023 10 PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE IN RETE

MACCHINE


LINEA RICCIOLO GRONDAIE FLESSIBILE

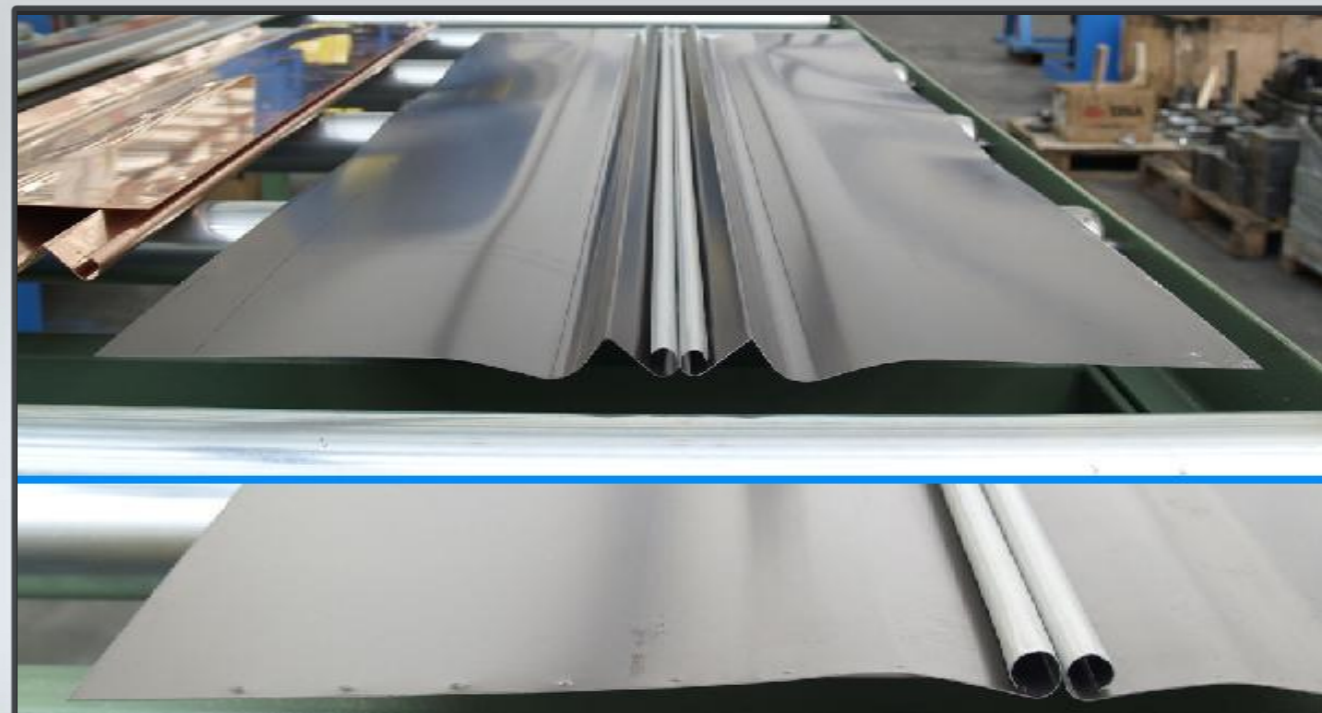

Prodotti finiti

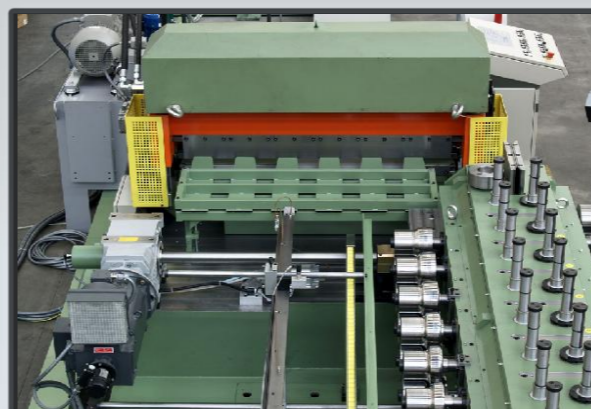

Vista in dettaglio profilatrice rotante cesoia

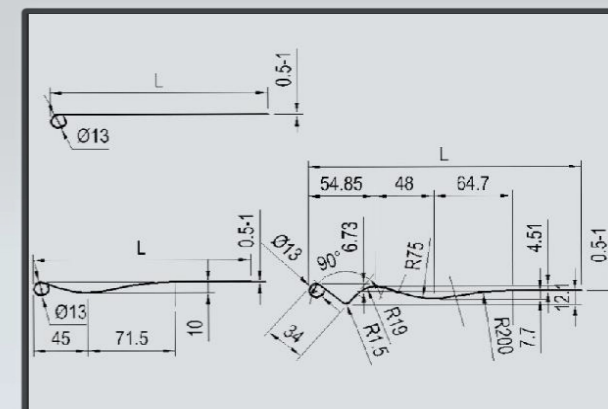

Sezioni prodotti



56012

PM sas  
Via Montegrappa, 109  
30030 Salzano (Ve) Italy  
Tel +39 0415745047  
Fax +39 0415745058  
www.pm-eng.info  
pm@pm-eng.info

Linea di produzione ricciolo con cambio rapido profilo (rotante).

## LINEA RICCIOLO GRONDAIE FLESSIBILE

Linea di produzione ricciolo con cambio rapido profilo (rotante).



La linea di produzione ricciolo con cambio rapido profilo (rotante) si compone di:

- 1) Aspo svolgitore cod. 54002G;
- 3) Unità di bullinatura cod. 2L;
- 3) Unità idraulica di pretaglia cod. 2E;
- 4) Profilatrice tipo rotante cod. 3O
  - a 4 attrezzature inserite
  - introduttore di guida
  - motore in c.c.
  - passaggi n° 12;
- 5) N° 4 serie di rulli per i diversi tipi di profilo cod. 24001;
- 6) Banco di supporto finale cod. 4Q;
- 7) Pulpito di comando con impianto elettrico cod. 251-252;
- 8) Protezioni antinfortunistiche cod. 36023.



Vista di assieme linea e dettaglio profilo

Luce Utile:	500	mm
Materiale: Rame, preverniciato, inox		
Portata aspo	5	t
Velocità:	15	mt/1'
Senso di marcia: da determinare		
Potenza installata:	32	Kw
Potenza assorbita	25	KW
Spessore max:	1	mm



Aspo svolgitore



Introduttore, unità di bullinatura e cesoia



Dettaglio estrattore



Pannello di controllo

56012

